



Technický list výrobku (cs)

Krbová kamna Typ: 003

ALBORG 4618-6



Technické parametry

003AGA

Výkon

Jmenovitý tepelný výkon (kW)	6
Regulovatelný tepelný výkon (kW)	3 - 8

Rozměry

Výška (1) x Šířka (2) x Hloubka (3) (mm)	860 x 560 x 406
Maximální délka polen (mm)	380

Hmotnost podle obložení

plech (kg)	130
------------	-----

Vzduch

Centrální přívod vzduchu (7) / hrdlo součástí kamen	ne / ne
Ovládání sekundárního vzduchu	ano
Ovládání primárního vzduchu	ano
Terciární přívod vzduchu	ne
Automatická regulace přívodu vzduchu	ne

Parametry

Palivo: dřevo / hnědouhelné brikety [D / HB]	
Spotřeba přípustného paliva při jmenovitém výkonu (kg/hod) [D / HB]	2 / 1,6
Vytápěný prostor (m³)	60 - 160
Energetická účinnost (%) [D / HB]	77,7 / 74,9
Minimální tah komína (Pa)	12
Teplota spalin (°C) [D / HB]	262 / 234
Hmotnostní tok spalin (g/s) [D / HB]	6,7 / 6,9
Koncentrace CO při 13% O ₂ (mg/Nm³) [D / HB]	1279 / 1198
Koncentrace NOx při 13% O ₂ (mg/Nm³) [D / HB]	123 / 161
Koncentrace OGC při 13% O ₂ (mg/Nm³) [D / HB]	69 / 57
Koncentrace prachu při 13% O ₂ (mg/Nm³) [D / HB]	39 / 40
Vícenásobné zavírání dvířek	ne

Kouřovod

Připojení kouřovodu (4)	horní
Průměr kouřovodu (mm)	Ø 130
Vzdálenost osy horního kouřovodu k nejzadnější části výrobku (6) (mm)	128


Zkoušky

201/2012 Sb.	ano
ČSN EN 13240:2002/A2:2005	ano
ČSN EN 16510-1	ano
EKODESIGN / Sezónní energetická účinnost vytápění (%) [D / HB]	ano / 68,7 / 65,9

Odstupové vzdálenosti od hořlavých materiálů

Z boku / Zezadu / Zepředu (mm)	200 / 200 / 800
--------------------------------	-----------------

Rozměrový náčrt

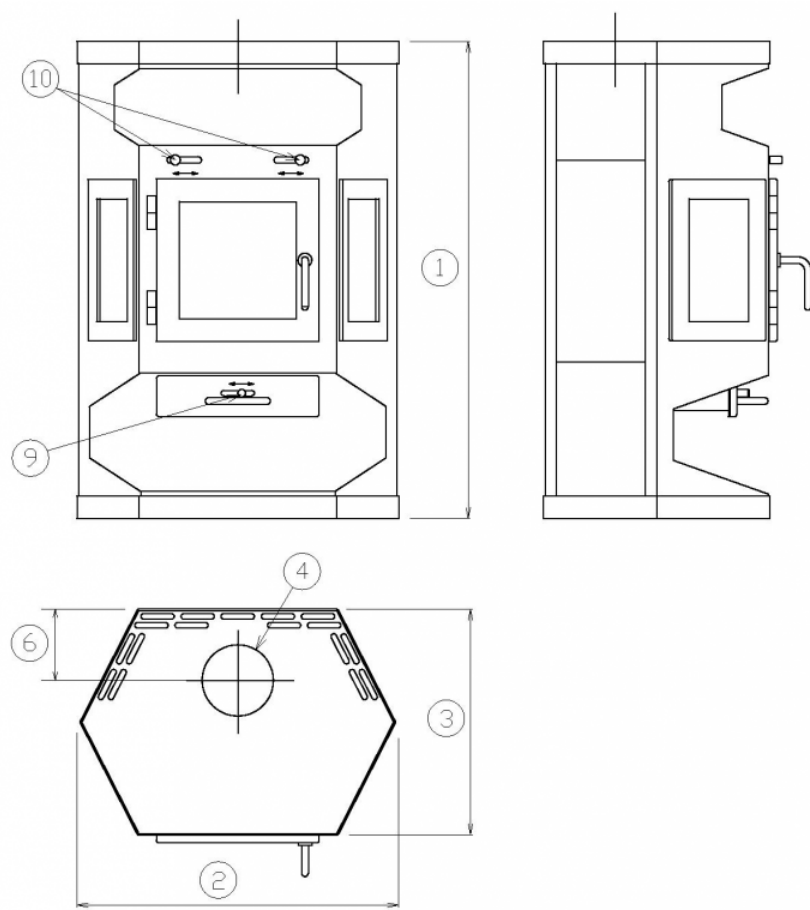

Doplňující informace

1	výška	860 mm
2	šířka	560 mm
3	hloubka	406 mm
4	kouřovod	Ø 130 mm
6	vzdálenost osy horního kouřovodu k nejzadnější části výrobku	128 mm
9	ovládání primárního přívodu vzduchu - vpravo otevřeno	
10	ovládání sekundárního přívodu vzduchu - vpravo otevřeno	

Ovládání produktu



Topení dřevem a dřevěnými briketami

Výkon regulujte jen pomocí sekundárního regulátoru vzduchu (pozice 10). Primární přísávání vzduchu (pozice 9) výrobce doporučuje po rozhoření kamen uzavřít zcela či téměř.

Topení hnědouhelnými briketami

Pozn.: Topení hnědouhelnými briketami vyžaduje zvětšení přívodu primárního vzduchu. Míru zvětšení je třeba ověřit dle konkrétních tahových poměrů kamen a komína.

Výkon regulujte jen pomocí primárního regulátoru vzduchu (pozice 9). Sekundární přísávání vzduchu (pozice 10) výrobce doporučuje po rozhoření kamen uzavřít zcela či téměř.

Výrobce: ABX, spol. s r.o., Žitná 1091/3, 408 01 Rumburk, Česká republika

tel.: 412 332 523, 412 333 614, fax: 412 333 521, e-mail: info@abx.cz, web: www.abx.cz

Servis: ABX s r.o., Plynární 1518/12, 408 01 Rumburk, tel.: 412 372 147, fax: 412 375 113, e-mail: reklamace@abx.cz

Stav ke dni: 25.6. 2021