



## Technický list výrobku (cs)

Krbová kamna Typ: 011

### **ARTEMIS II 8150-6**



# Technické parametry

011AMA

## Výkon

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| Jmenovitý tepelný výkon (kW)     | 6     |
| Regulovatelný tepelný výkon (kW) | 3 - 8 |

## Rozměry

|                                          |                  |
|------------------------------------------|------------------|
| Výška (1) x Šířka (2) x Hloubka (3) (mm) | 1130 x 564 x 503 |
| Maximální délka polen (mm)               | 300              |

## Hmotnost podle obložení

|            |     |
|------------|-----|
| kámen (kg) | 215 |
|------------|-----|

## Vzduch

|                                                                   |                  |
|-------------------------------------------------------------------|------------------|
| Centrální přívod vzduchu (7) / průměr (mm) / hrdlo součástí kamen | ano / Ø 100 / ne |
| Ovládání sekundárního vzduchu                                     | ano              |
| Ovládání primárního vzduchu                                       | ano              |
| Terciární přívod vzduchu                                          | ano              |
| Automatická regulace přívodu vzduchu                              | ne               |
| Výška osy centrálního přívodu vzduchu od podlahy (8) (mm)         | 329              |

## Parametry

|                                                                     |             |
|---------------------------------------------------------------------|-------------|
| Palivo: dřevo / dřevěné brikety [D / DB]                            |             |
| Spotřeba přípustného paliva při jmenovitém výkonu (kg/hod) [D / DB] | 1,8 / 1,8   |
| Vytápěný prostor (m³)                                               | 60 - 160    |
| Energetická účinnost (%) [D / DB]                                   | 78,1 / 78,1 |
| Minimální tah komína (Pa)                                           | 12          |
| Teplota spalin (°C) [D / DB]                                        | 282 / 282   |
| Hmotnostní tok spalin (g/s) [D / DB]                                | 6 / 6       |
| Koncentrace CO při 13% O <sub>2</sub> (mg/Nm³) [D / DB]             | 1385 / 1385 |
| Koncentrace NOx při 13% O <sub>2</sub> (mg/Nm³) [D / DB]            | 137 / 137   |
| Koncentrace OGC při 13% O <sub>2</sub> (mg/Nm³) [D / DB]            | 93 / 93     |
| Koncentrace prachu při 13% O <sub>2</sub> (mg/Nm³) [D / DB]         | 39 / 39     |
| Vícenásobné zavírání dvířek                                         | ano         |

## Kouřovod

|                                                                       |               |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------|
| Připojení kouřovodu (4)                                               | horní / zadní |
| Průměr kouřovodu (mm)                                                 | Ø 150         |
| Výška osy zadního kouřovodu od podlahy (5) (mm)                       | 974           |
| Vzdálenost osy horního kouřovodu k nejzadnější části výrobku (6) (mm) | 168           |


## Zkoušky

|                                                                |                   |
|----------------------------------------------------------------|-------------------|
| 201/2012 Sb.                                                   | ano               |
| ČSN EN 13240:2002/A2:2005                                      | ano               |
| ČSN EN 16510-1                                                 | ano               |
| EKODESIGN / Sezónní energetická účinnost vytápění (%) [D / DB] | ano / 69,1 / 69,1 |

## Odstupové vzdálenosti od hořlavých materiálů

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Z boku / Zezadu / Zepředu (mm) | 200 / 200 / 800 |
|--------------------------------|-----------------|


# Rozměrový náčrt

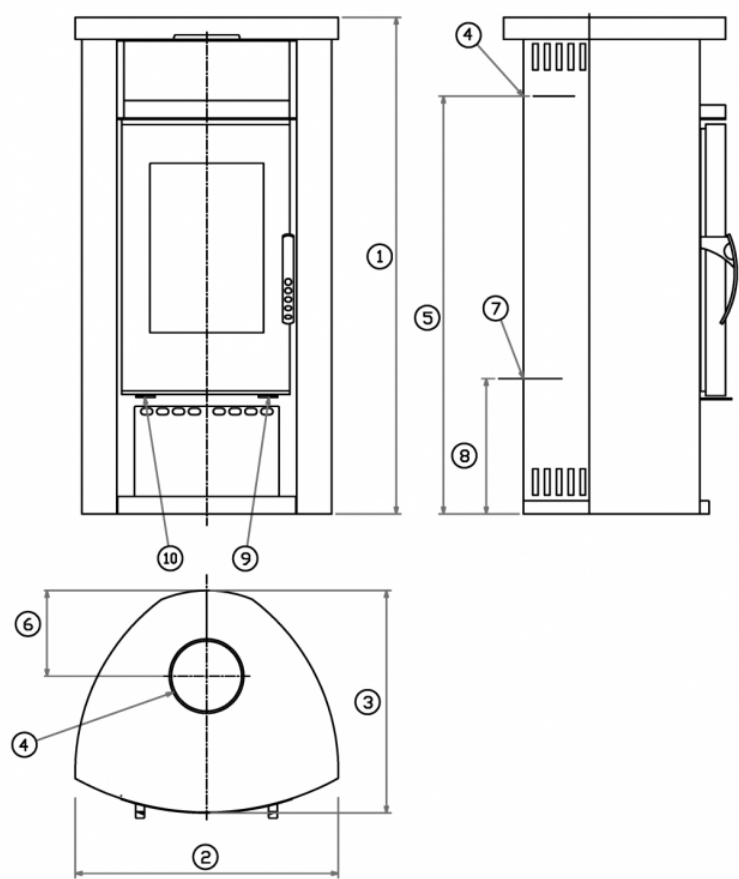

## Doplňující informace

|    |                                                              |          |
|----|--------------------------------------------------------------|----------|
| 1  | výška                                                        | 1130 mm  |
| 2  | šířka                                                        | 564 mm   |
| 3  | hloubka                                                      | 503 mm   |
| 4  | kouřovod                                                     | Ø 150 mm |
| 5  | výška osy zadního kouřovodu od podlahy                       | 974 mm   |
| 6  | vzdálenost osy horního kouřovodu k nejzadnější části výrobku | 168 mm   |
| 7  | centrální přívod vzduchu                                     | Ø 100 mm |
| 8  | výška osy centrálního přívodu vzduchu od podlahy             | 329 mm   |
| 9  | ovládání primárního přívodu vzduchu - vlevo otevřeno         |          |
| 10 | ovládání sekundárního přívodu vzduchu - vlevo otevřeno       |          |

# Montážní schéma

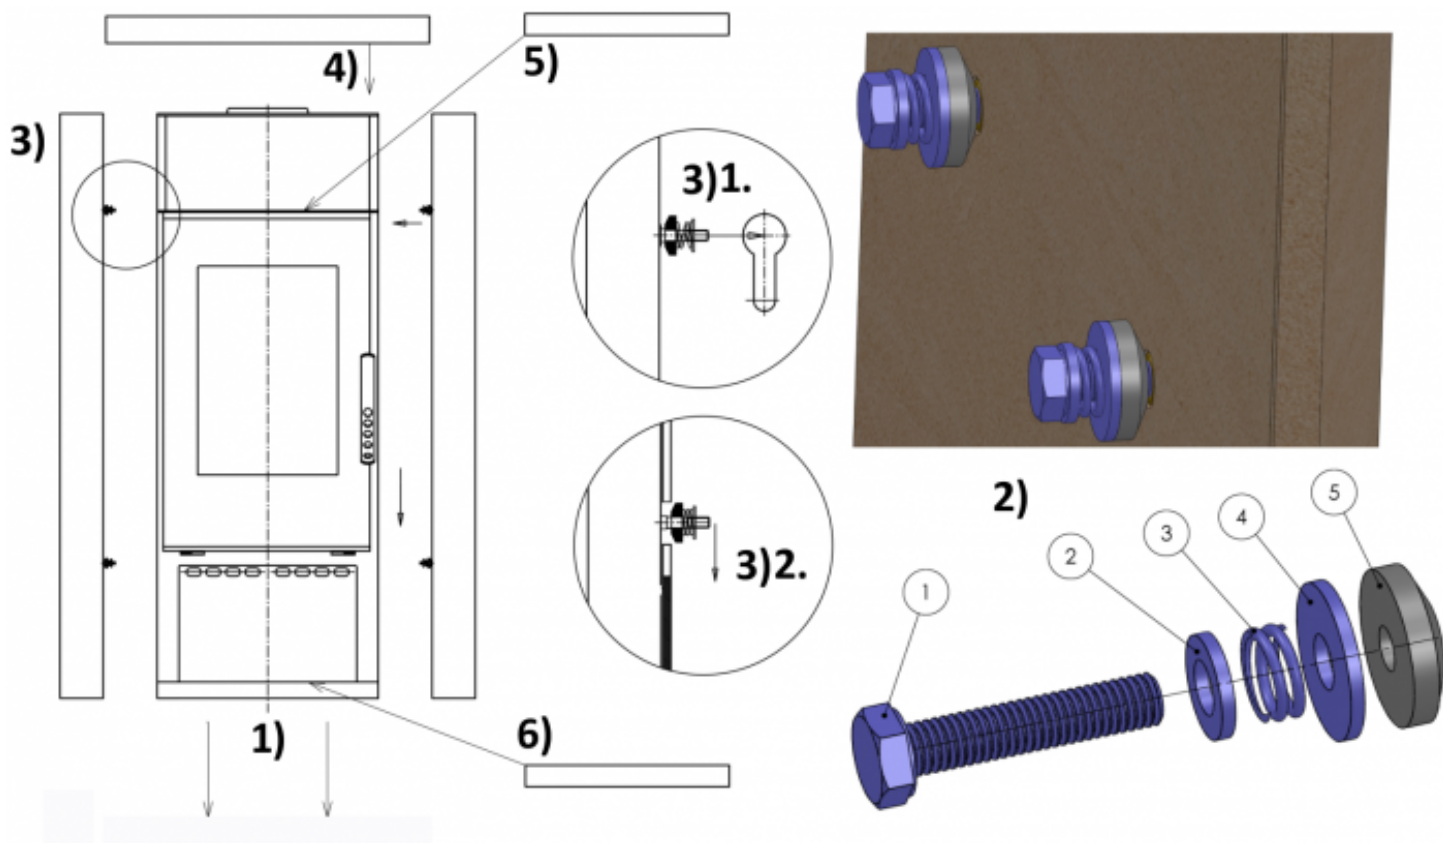

**1)** Umístěte kamna na požadované místo.

**2)** Na boky opláštění namontujte sestavy šroubů (4 sady na 1 bok): Do otvorů namontujte hmoždinky tak, aby byly celé v otvoru a nepřečnívali. Na šroub (1) nasadte podložku (2) a následně pružinku (3), velkou podložku (4) a kroužek (5) dle schématu. Tuto sestavu našroubujte do hmoždinek tak, aby kroužek byl od boku vzdálen 0,5mm.

**3)** Nasadte zkompletované boky do bočních otvorů na kamnech. Nejprve vložte sestavy šroubů do větších (horních) částí bočních otvorů na kamnech až na doraz boku opláštění a poté zasuněte směrem dolů až na doraz.

**4)** Umístěte horní desku na kamna a vystředte dle horního kouřovodu.

**5)** Vložte opláštění do píčky.

**6)** Nakonec umístěte spodní lem opláštění.

**Výrobce: ABX, spol. s r.o., Žitná 1091/3, 408 01 Rumburk, Česká republika**

tel.: 412 332 523, 412 333 614, fax: 412 333 521, e-mail: [info@abx.cz](mailto:info@abx.cz), web: [www.abx.cz](http://www.abx.cz)

Servis: ABX s r.o., Plynární 1518/12, 408 01 Rumburk, tel.: 412 372 147, fax: 412 375 113, e-mail: [reklamace@abx.cz](mailto:reklamace@abx.cz)

Stav ke dni: 25.6. 2021