



Technický list výrobku (cs)

Krbová kamna Typ: 352

KELT I.



Technické parametry

352KEB

Výkon

Jmenovitý tepelný výkon (kW)	6
Regulovatelný tepelný výkon (kW)	3 - 8

Rozměry

Výška (1) x Šířka (2) x Hloubka (3) (mm)	720 x 590 x 355
Maximální délka polen (mm)	400

Hmotnost podle obložení

bez obložení (kg)	70
-------------------	----

Vzduch

Centrální přívod vzduchu (7) / hrdlo součástí kamen	ne / ne
Ovládání sekundárního vzduchu	ano
Ovládání primárního vzduchu	ano
Terciární přívod vzduchu	ne
Automatická regulace přívodu vzduchu	ne

Parametry

Palivo: dřevo / dřevěné brikety / hnědouhelné brikety [D / DB / HB]	
Spotřeba přípustného paliva při jmenovitém výkonu (kg/hod) [D / DB / HB]	1,9 / 1,9 / 1,5
Vytápěný prostor (m³)	60 - 160
Energetická účinnost (%) [D / DB / HB]	78,7 / 78,7 / 81,5
Minimální tah komína (Pa)	12
Teplota spalin (°C) [D / DB / HB]	249 / 249 / 231
Hmotnostní tok spalin (g/s) [D / DB / HB]	6,5 / 6,5 / 6,2
Koncentrace CO při 13% O ₂ (mg/Nm³) [D / DB / HB]	1247 / 1247 / 1227
Koncentrace NOx při 13% O ₂ (mg/Nm³) [D / DB / HB]	112 / 112 / 174
Koncentrace OGC při 13% O ₂ (mg/Nm³) [D / DB / HB]	65 / 65 / 91
Koncentrace prachu při 13% O ₂ (mg/Nm³) [D / DB / HB]	39 / 39 / 39
Vícenásobné zavírání dvířek	ne

Kouřovod

Připojení kouřovodu (4)	zadní
Průměr kouřovodu (mm)	Ø 130
Výška osy zadního kouřovodu od podlahy (5) (mm)	615


Zkoušky

201/2012 Sb.	ano
ČSN EN 13240:2002/A2:2005	ano
I. BImSchV Stufe 2	ano
EKODESIGN / Sezónní energetická účinnost vytápění (%) [D / DB / HB]	ano / 69,7 / 69,7 / 72,5

Odstupové vzdálenosti od hořlavých materiálů

Z boku / Zezadu / Zepředu (mm)	500 / 200 / 800
--------------------------------	-----------------

Rozměrový náčrt

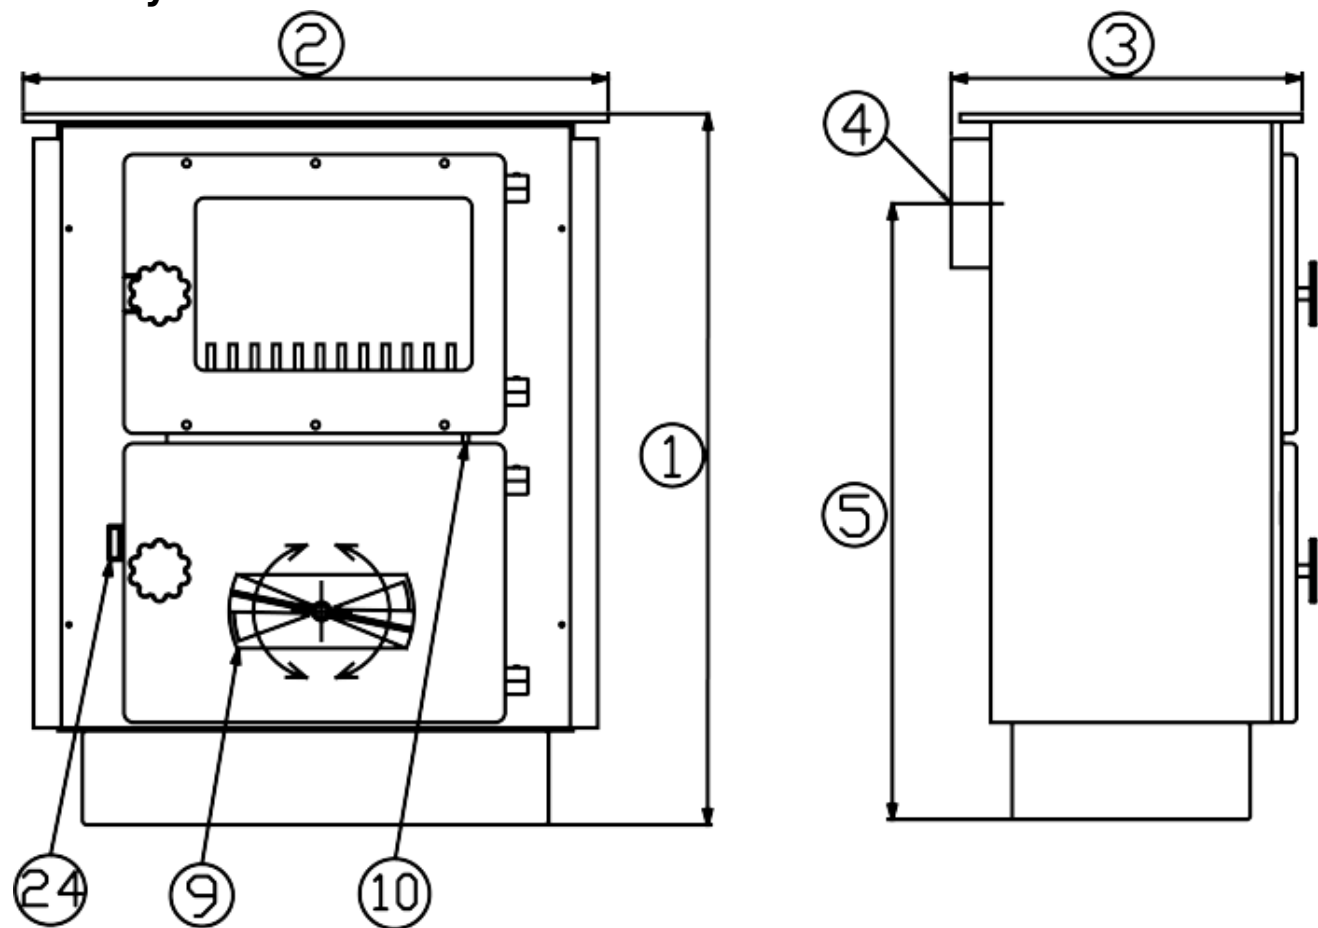

Doplňující informace

1	výška	720 mm
2	šířka	590 mm
3	hloubka	355 mm
4	kouřovod	Ø 130 mm
5	výška osy zadního kouřovodu od podlahy	615 mm
9	ovládání primárního přívodu vzduchu - vlevo otevřeno	
10	ovládání sekundárního přívodu vzduchu - vlevo otevřeno	
24	páka roštování	

Na horní desce je možné ohřívat potraviny případně i vařit, ale pouze v nádobách k tomuto účelu určených.

- Případné zbytky potravin lze odstranit z horní desky běžnými čistícími prostředky. Pro čištění se nesmí používat látky na principu abrazivního písku.
- Na čištění desky se nedoporučuje používat drátěnky, mycí houby, jakékoliv jiné čistící prostředky s drsným povrchem nebo korozivní přípravky jako jsou například spreje na čištění trouby a odstraňovače skvrn.
- Před přípravou jídla, které obsahuje větší množství cukru (např. džem) se doporučuje potřít desku vhodným kondicionérem. Tímto se chrání její povrch proti poškození cukrem v případě vzkypění pokrmu nebo jeho rozlití na povrch desky.
- Pro zabránění poškrábání desky je třeba používat pánve a hrnce s čistým a hladkým dnem. Pokud se deska používá za studena jako odkládací prostor, je nutné se ujistit o tom, že je deska očištěna od nečistot, které by jí mohli poškrábat, jakmile se na ni postaví hrnec nebo pánev. Příznaky opotřebování nejsou důvodem ke znepokojení. Nemají totiž jakýkoli vliv na funkčnost desky. Dále by nádoby použité na tuto desku měli mít při pokojové teplotě slabě vyhloubené dno, neboť žárem se roztahuje a bude na povrchu desky ležet rovně. Tím je zajištěna minimální ztráta při doteku obou ploch. K dosažení nejlepšího výsledku by mělo být dno smaltovaných kovových nádob silné 2 až 3 mm, u ocelových nerez nádob s proloženým (sendvičovým) dnem 4 až 6 mm. Nedoporučuje se používat nádoby vyráběné z hliníku.

POZOR - v případě, že se na desce nedopatřením roztaví jakýkoliv předmět z plastu, kuchyňská folie, cukr nebo potraviny cukr obsahující, je třeba je **okamžitě** odstranit. Tím se zabrání možnosti poškození jejího povrchu.

Výrobce: ABX, spol. s r.o., Žitná 1091/3, 408 01 Rumburk, Česká republika

tel.: 412 332 523, 412 333 614, fax: 412 333 521, e-mail: info@abx.cz, web: www.abx.cz

Servis: ABX s r.o., Plynární 1518/12, 408 01 Rumburk, tel.: 412 372 147, fax: 412 375 113, e-mail: reklamace@abx.cz

Stav ke dni: 25.6. 2021