



## Technický list výrobku (sk)

Kozubové vložky TYP: 344

**BELFAST**



# Technické parametre

3440FA

## Výkon

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| Regulovateľný tepelný výkon (kW) | 5 - 12 |
|----------------------------------|--------|

## Rozmery

|                                        |                 |
|----------------------------------------|-----------------|
| Výška (1) x Šírka (2) x Hĺbka (3) (mm) | 687 x 694 x 490 |
| Maximálna dĺžka polien (mm)            | 480             |

## Hmotnosti podľa obloženia

|                    |    |
|--------------------|----|
| bez obloženia (kg) | 80 |
|--------------------|----|

## Vzduch

|                                                                        |                   |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Centrálny prívod vzduchu (7) / priemer (mm) / Hrdlo je súčasťou kachlí | áno / Ø 100 / áno |
| Ovládanie sekundárneho vzduchu                                         | áno               |
| Ovládanie primárneho vzduchu                                           | nie               |
| terciárny prívod vzduchu                                               | nie               |
| Automatická regulácia prívodu vzduchu                                  | nie               |

## Parametre

|                                                                       |             |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------|
| Kurivo: drevo / drevené brikety [D / DB]                              |             |
| Spotreba prípustného paliva pri menovitom výkone (kg/hod) [D / DB]    | 3 / 3       |
| Vykurovaný priestor (m³)                                              | 100 - 240   |
| Energetická účinnosť (%) [D / DB]                                     | 80,3 / 80,3 |
| Minimálny ťah komína (Pa)                                             | 12          |
| Teplota spalín (°C) [D / DB]                                          | 241 / 241   |
| Hmotnostný tok spalín (g/s) [D / DB]                                  | 9,8 / 9,8   |
| Koncentrácia CO pri 13% O <sub>2</sub> (mg/Nm³) [D / DB]              | 1162 / 1162 |
| Koncentrácia NO <sub>x</sub> pri 13% O <sub>2</sub> (mg/Nm³) [D / DB] | 84 / 84     |
| Koncentrácia OGC pri 13% O <sub>2</sub> (mg/Nm³) [D / DB]             | 71 / 71     |
| Koncentrácia prachu pri 13% O <sub>2</sub> (mg/Nm³) [D / DB]          | 34 / 34     |
| Viacnásobné zatváranie dvierok                                        | nie         |

## Dymovod

|                                                                        |       |
|------------------------------------------------------------------------|-------|
| Pripojenie dymovodu (4)                                                | horný |
| Priemer dymovodu (mm)                                                  | Ø 150 |
| Vzdialenosť osi horného dymovodu k najzadnejšej časti výrobku (6) (mm) | 128   |


## Skúška

|                                                                   |                   |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------|
| EN 13229:2002/A2:2005/AC:2008                                     | áno               |
| BvG §15a                                                          | áno               |
| I. BImSchV Stufe 2                                                | áno               |
| EKODESIGN / Sezónna energetická účinnosť vykurovania (%) [D / DB] | áno / 71,3 / 71,3 |

## Odstupové vzdialenosti od horľavých materiálov

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| Z boku / Zozadu / Spredu (mm) | 200 / 200 / 800 |
|-------------------------------|-----------------|


# Rozmerový náčrtok

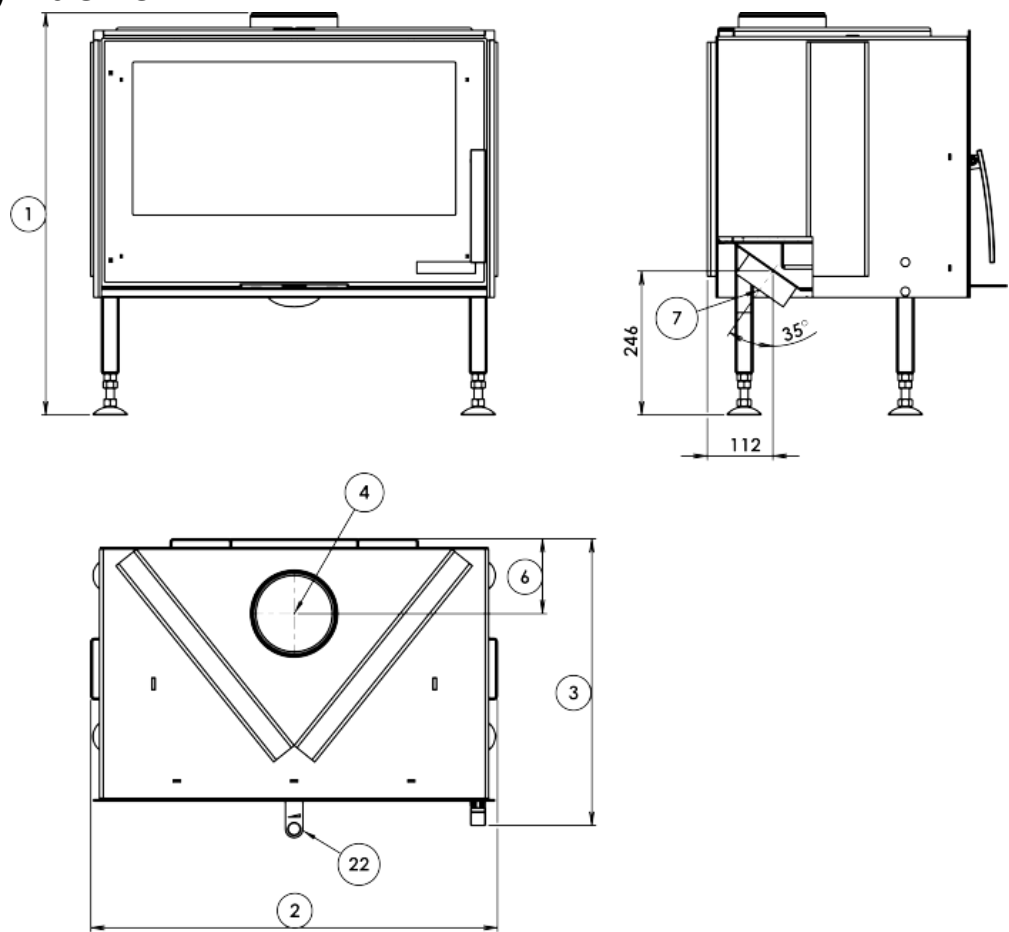

## Doplňujúce informácie

|    |                                                               |          |
|----|---------------------------------------------------------------|----------|
| 1  | výška                                                         | 687 mm   |
| 2  | šírka                                                         | 694 mm   |
| 3  | hĺbka                                                         | 490 mm   |
| 4  | dymovod                                                       | Ø 150 mm |
| 6  | vzdialenosť osi horného dymovodu k najzadnejšej časti výrobku | 128 mm   |
| 7  | centrálny prívod vzduchu                                      | Ø 100 mm |
| 22 | ovládanie intenzity horenia - vpravo otvorené                 |          |

## Ovládanie produktu

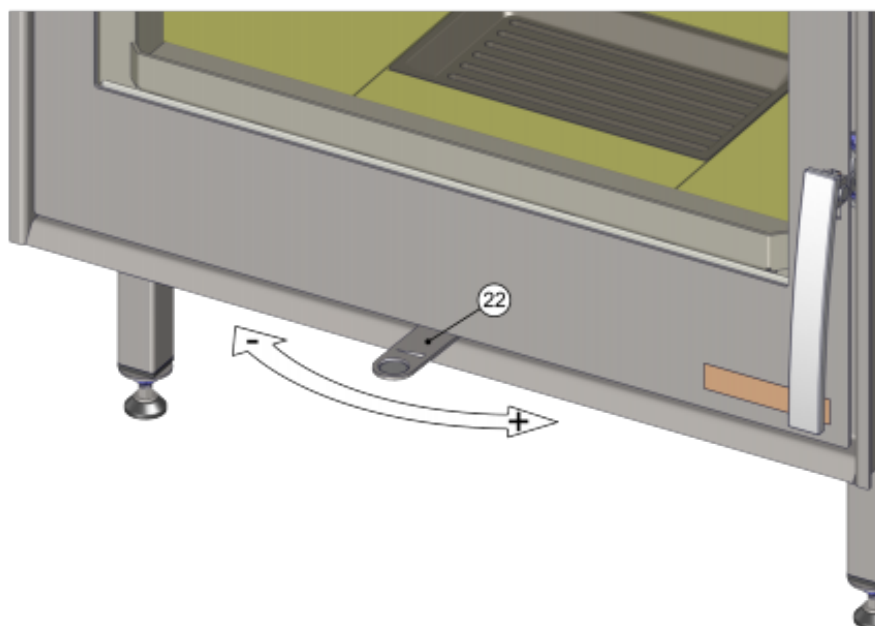

### Kúrenie drevom a drevenými briketami:

Výkon regulujte len pomocou ovládania intenzity horenia.

**Výrobca: ABX, spol. s r.o., Žitná 1091/3, 408 01 Rumburk, Česká republika**

tel.: 412 332 523, 412 333 614, fax: 412 333 521, e-mail: [info@abx.cz](mailto:info@abx.cz), web: [www.abx.cz](http://www.abx.cz)

Servis: KZP spoločnosť s r.o., Povážské Podhradie 417, 017 01 Povážská Bystrica, tel.: +421 42 4320535, fax: +421 42 4320530, web: [www.kzp.eu](http://www.kzp.eu), e-mail: [kzp@kzp.eu](mailto:kzp@kzp.eu)

Stav ku dňu: 08.2. 2019