



Technický list výrobku (sk)

Kachľové pece TYP: 385

BRITANIA EXKLUSIVE kachľový sokel



Technické parametre

385BXD

Výkon

Regulovateľný tepelný výkon (kW)	3,5 - 9
Tepelný tok do priestoru (kW)	7

Rozmery

Výška (1) x Šírka (2) x Hĺbka (3) (mm)	1062 x 740 x 500
Maximálna dĺžka polien (mm)	330

Hmotnosti podľa obloženia

kachle (kg)	162
-------------	-----

Vzduch

Centrálny prívod vzduchu (7) / priemer (mm) / Hrdlo je súčasťou kachlí	áno / Ø 100 / nie
Ovládanie sekundárneho vzduchu	áno
Ovládanie primárneho vzduchu	áno
terciárny prívod vzduchu	áno
Automatická regulácia prívodu vzduchu	nie
Výška osi centrálného prívodu vzduchu od podlahy (8) (mm)	323
Vzdialenosť osi centrálného prívodu vzduchu k najzadnejšej časti výrobku (8.1) (mm)	145

Parametre

Kurivo: drevo / drevené brikety [D / DB]	
Spotreba prípustného paliva pri menovitom výkone (kg/hod) [D / DB]	2,1 / 2,1
Vykurovaný priestor (m ³)	70 - 180
Energetická účinnosť (%) [D / DB]	80,4 / 80,2
Minimálny ťah komína (Pa)	12
Teplota spalín (°C) [D / DB]	278 / 223
Hmotnostný tok spalín (g/s) [D / DB]	6 / 7,4
Koncentrácia CO pri 13% O ₂ (mg/Nm ³) [D / DB]	833 / 1240
Koncentrácia NOx pri 13% O ₂ (mg/Nm ³) [D / DB]	76 / 59
Koncentrácia OGC pri 13% O ₂ (mg/Nm ³) [D / DB]	72 / 71
Koncentrácia prachu pri 13% O ₂ (mg/Nm ³) [D / DB]	31 / 40
Viacnásobné zatváranie dvierok	nie

Dymovod

Pripojenie dymovodu (4)	horný / zadný
Priemer dymovodu (mm)	Ø 150
Výška osi zadného dymovodu od podlahy (5) (mm)	878
Vzdialenosť osi horného dymovodu k najzadnejšej časti výrobku (6) (mm)	193


Skúška

201/2012 Sb.	áno
EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007-8	áno
BvG §15a	áno
I. BImSchV Stufe 2	áno
EKODESIGN / Sezónna energetická účinnosť vykurovania (%) [D / DB]	áno / 71,4 / 71,2

Odstupové vzdialenosti od horľavých materiálov

Z boku / Zozadu / Spredu (mm)	200 / 200 / 800
-------------------------------	-----------------


Rozmerový náčrtok

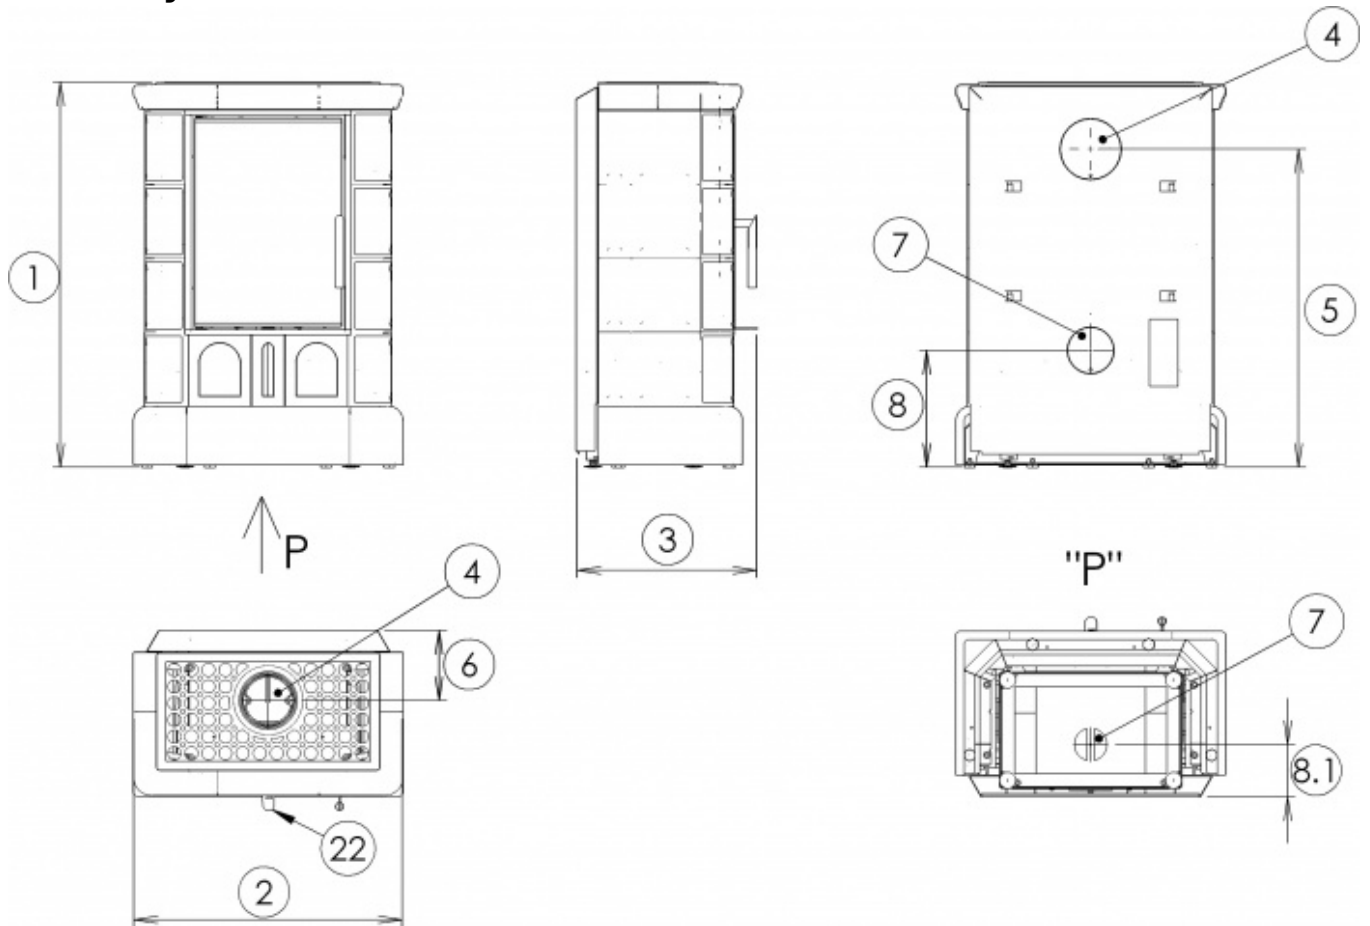

Doplňujúce informácie

1	výška	1062 mm
2	šírka	740 mm
3	hĺbka	500 mm
4	dymovod	Ø 150 mm
5	výška osi zadného dymovodu od podlahy	878 mm
6	vzdialenosť osi horného dymovodu k najzadnejšej časti výrobku	193 mm
7	centrálny prívod vzduchu	Ø 100 mm
8	výška osi centrálného prívodu vzduchu od podlahy	323 mm
8.1	vzdialenosť osi centrálného prívodu vzduchu k najzadnejšej časti výrobku	145 mm
22	ovládanie intenzity horenia - vpravo otvorené	

Ovládanie produktu

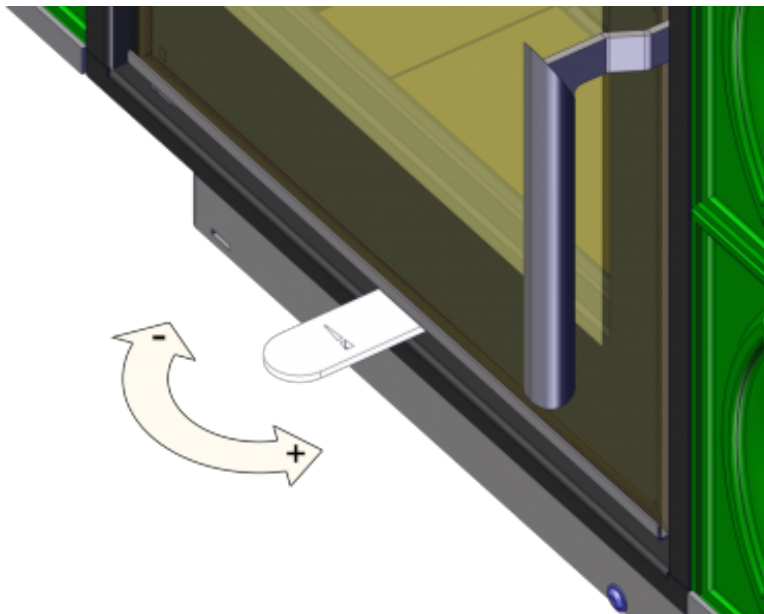

Kúrenie drevom a drevenými briketami

Výkon regulujte len pomocou ovládania intenzity horenia.

Výrobca: ABX, spol. s r.o., Žitná 1091/3, 408 01 Rumburk, Česká republika

tel.: 412 332 523, 412 333 614, fax: 412 333 521, e-mail: info@abx.cz, web: www.abx.cz

Servis: KZP spoločnosť s r.o., Povážské Podhradie 417, 017 01 Povážská Bystrica, tel.: +421 42 4320535, fax: +421 42 4320530, web: www.kzp.eu, e-mail: kpz@kpz.eu

Stav ku dňu: 07.5. 2021