



Technický list výrobku (cs)

Kachlová kamna Typ: 346

PANONIE I



Technické parametry

346PAE

Výkon

Jmenovitý tepelný výkon (kW)	5.5
Regulovatelný tepelný výkon (kW)	3 - 7,5

Rozměry

Výška (1) x Šířka (2) x Hloubka (3) (mm)	838 x 830 x 518
Maximální délka polen (mm)	370

Hmotnost podle obložení

kachle (kg)	116
-------------	-----

Vzduch

Centrální přívod vzduchu (7) / průměr (mm) / hrdlo součástí kamen	ano / Ø 100 / ano
Ovládání sekundárního vzduchu	ano
Ovládání primárního vzduchu	ne
Terciární přívod vzduchu	ne
Automatická regulace přívodu vzduchu	ne
Výška osy centrálního přívodu vzduchu od podlahy (8) (mm)	375

Parametry

Palivo: dřevo / dřevěné brikety [D / DB]	
Spotřeba přípustného paliva při jmenovitém výkonu (kg/hod) [D / DB]	1,6 / 1,6
Vytápěný prostor (m³)	60 - 150
Energetická účinnost (%) [D / DB]	80,0 / 80,0
Minimální tah komína (Pa)	12
Teplota spalin (°C) [D / DB]	250 / 250
Hmotnostní tok spalin (g/s) [D / DB]	5,3 / 5,3
Koncentrace CO při 13% O ₂ (mg/Nm³) [D / DB]	1248 / 1248
Koncentrace NOx při 13% O ₂ (mg/Nm³) [D / DB]	81 / 81
Koncentrace OGC při 13% O ₂ (mg/Nm³) [D / DB]	72 / 72
Koncentrace prachu při 13% O ₂ (mg/Nm³) [D / DB]	37 / 37
Vícenásobné zavírání dvířek	ne

Kouřovod

Připojení kouřovodu (4)	horní
Průměr kouřovodu (mm)	Ø 150
Vzdálenost osy horního kouřovodu k nejzadnější části výrobku (6) (mm)	248


Zkoušky

201/2012 Sb.	ano
ČSN EN 13240:2002/A2:2005	ano
BvG §15a	ano
I. BImSchV Stufe 2	ano
EKODESIGN / Sezónní energetická účinnost vytápění (%) [D / DB]	ano / 71,0 / 71,0

Odstupové vzdálenosti od hořlavých materiálů

Z boku / Zezadu / Zepředu (mm)	200 / 300 / 800
--------------------------------	-----------------

Rozměrový náčrt

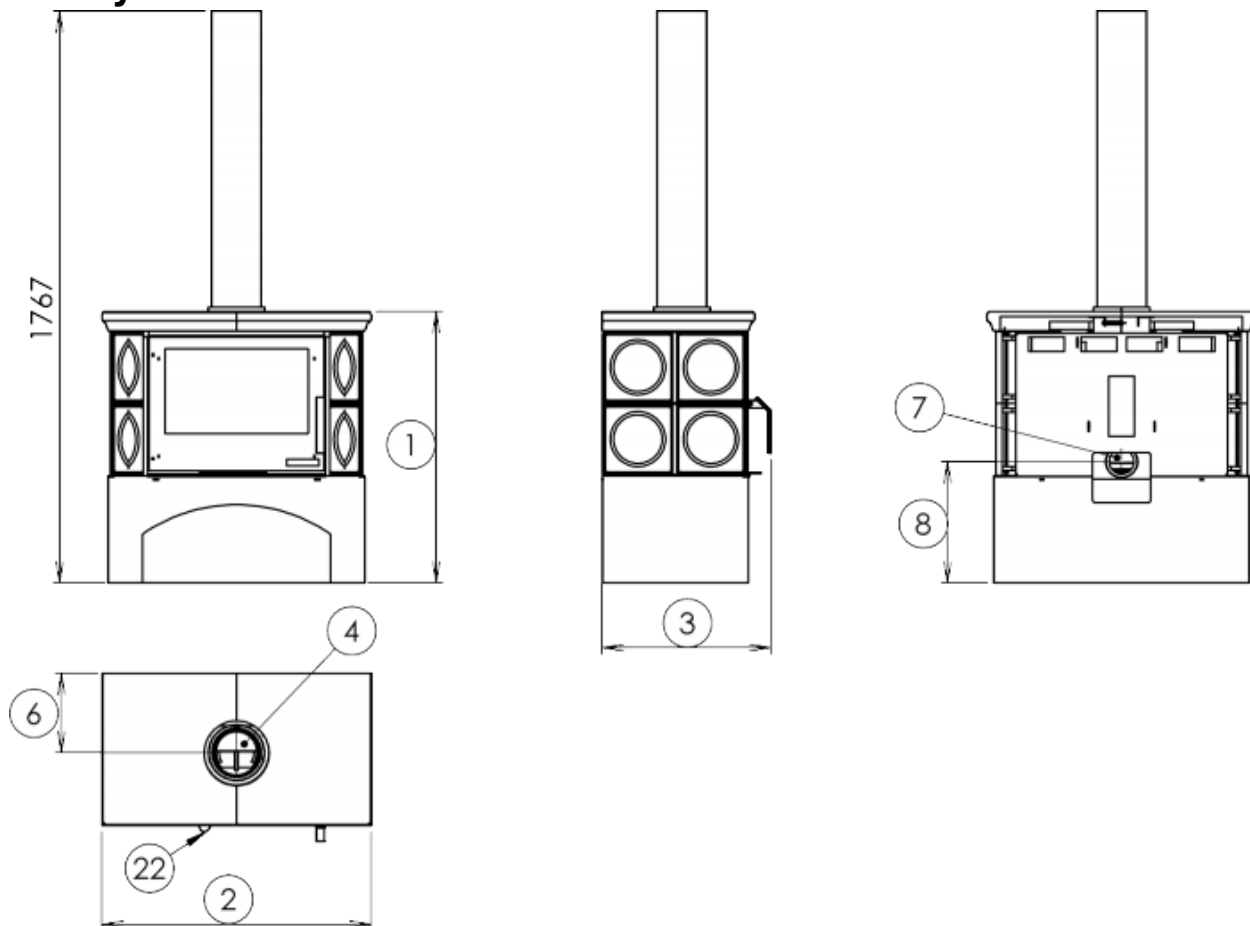


Doplňující informace


1	výška	838 mm
2	šířka	830 mm
3	hloubka	518 mm
4	kouřovod	Ø 150 mm
6	vzdálenost osy horního kouřovodu k nejzadnější části výrobku	248 mm
7	centrální přívod vzduchu	Ø 100 mm
8	výška osy centrálního přívodu vzduchu od podlahy	375 mm
22	ovládání intenzity hoření - vpravo otevřeno	

Kouřovod L = 1000 mm není součástí dodávky kamen.

Montážní schéma

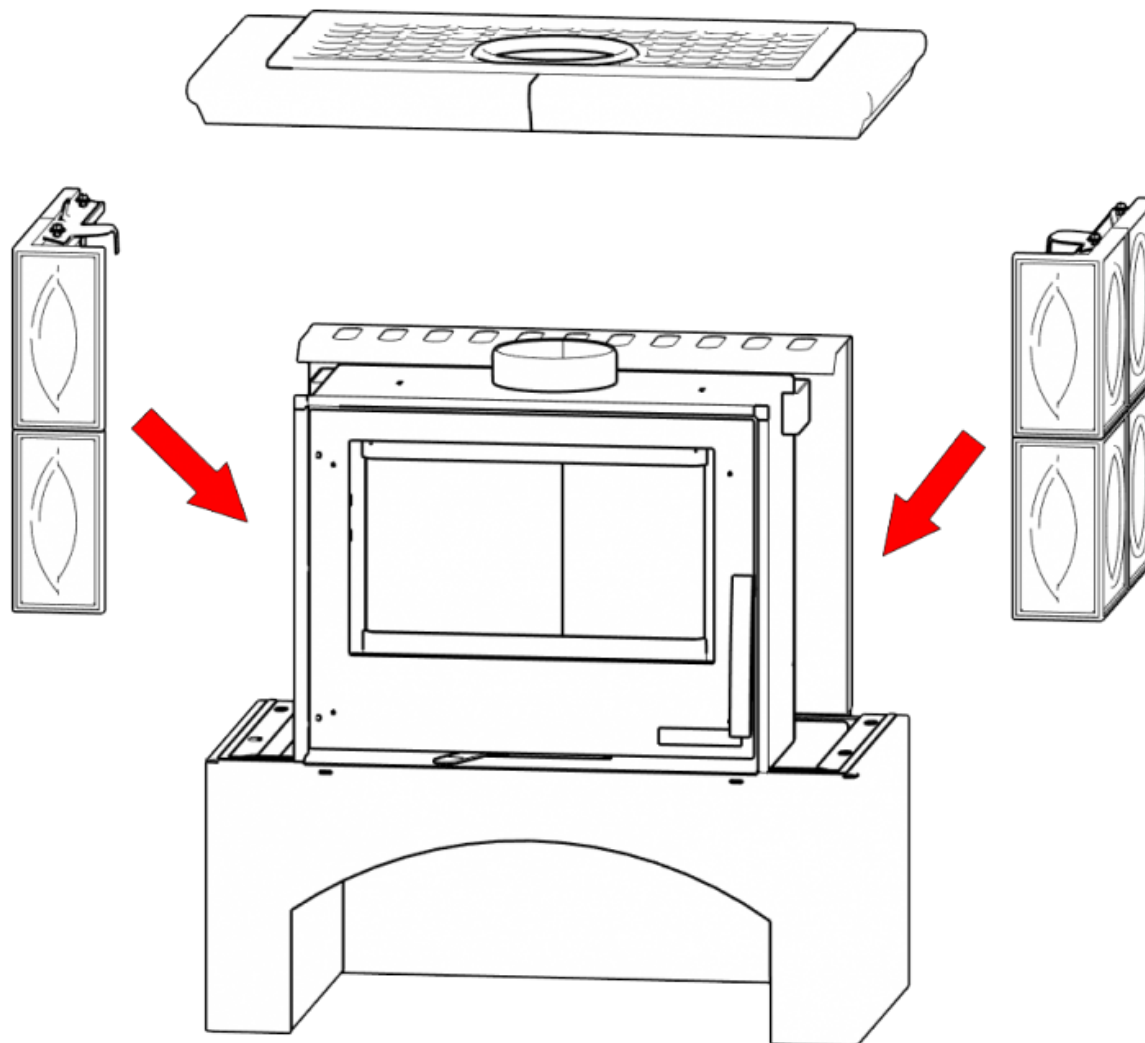

Ovládání produktu

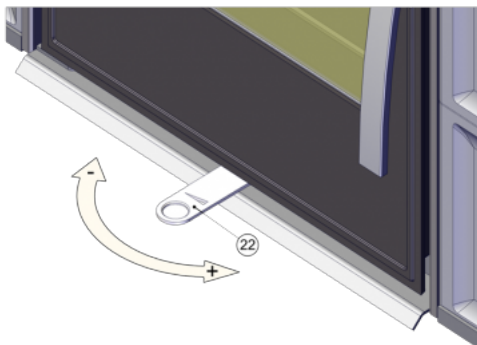

Topení dřevem a dřevěnými briketami

Výkon regulujte jen pomocí ovládání intenzity hoření.

Výrobce: ABX, spol. s r.o., Žitná 1091/3, 408 01 Rumburk, Česká republika

tel.: 412 332 523, 412 333 614, fax: 412 333 521, e-mail: info@abx.cz, web: www.abx.cz

Servis: ABX s r.o., Plynární 1518/12, 408 01 Rumburk, tel.: 412 372 147, fax: 412 375 113, e-mail: reklamace@abx.cz

Stav ke dni: 25.6. 2021