



Technický list výrobku (cs)

Krbová kamna Typ: 312

VERMONT II



Technické parametry

312 CYB

Výkon

Jmenovitý tepelný výkon (kW)	5,0
Regulovatelný tepelný výkon (kW)	2,5 - 7,0

Rozměry

Výška (1) x Šířka (2) x Hloubka (3) (mm)	1761 x 734 x 615
Vnitřní rozměr topeniště (š x v x h) / Maximální délka polen (mm)	400 x 385 x 290 / 300

Hmotnost podle obložení

plech (kg)	121
------------	-----

Vzduch

Centrální přívod vzduchu (7) / průměr (mm) / hrdlo součástí kamen	ano / Ø 100 / ano
Ovládání sekundárního vzduchu	ano
Ovládání primárního vzduchu	ne
Terciární přívod vzduchu	ano
Automatická regulace přívodu vzduchu	ne
Výška osy centrálního přívodu vzduchu od podlahy (8) (mm)	206
Vzdálenost osy centrálního přívodu vzduchu k nejzadnější části výrobku (8.1) (mm)	281

Parametry

Palivo: dřevo / dřevěné brikety [D / DB]	
Spotřeba přípustného paliva při jmenovitém výkonu (kg/hod) [D / DB]	1,5 / 1,4
Vytápěný prostor (m³)	50 - 140
Energetická účinnost (%) [D / DB]	80,8 / 80,9
Minimální tah komína (Pa)	12
Teplota spalín (°C) [D / DB]	235 / 219
Hmotnostní tok spalín (g/s) [D / DB]	5,0 / 5,2
Koncentrace CO při 13 % O ₂ (mg/Nm³) [D / DB]	1024 / 1118
Koncentrace NO _x při 13 % O ₂ (mg/Nm³) [D / DB]	85 / 94
Koncentrace OGC při 13 % O ₂ (mg/Nm³) [D / DB]	68 / 71
Koncentrace prachu při 13 % O ₂ (mg/Nm³) [D / DB]	35 / 39
Vícenásobné zavírání dvířek	ano

Kouřovod

Připojení kouřovodu (4)	horní / zadní
Průměr kouřovodu (mm)	Ø 150
Výška osy zadního kouřovodu od podlahy (5) (mm)	1489
Vzdálenost osy horního kouřovodu k nejzadnější části výrobku (6) (mm)	308


Zkoušky

201/2012 Sb.	ano
ČSN EN 13240:2002/A2:2005	ano
I. BImSchV Stufe 2	ano
EKODESIGN / Sezónní energetická účinnost vytápění (%) [D / DB]	ano / 70,8 / 70,9

Minimální odstupové vzdálenosti od hořlavých materiálů

Z boku / Zezadu / Zepředu (mm)	1100 / 200 / 1100
--------------------------------	-------------------


Rozměrový náčrt

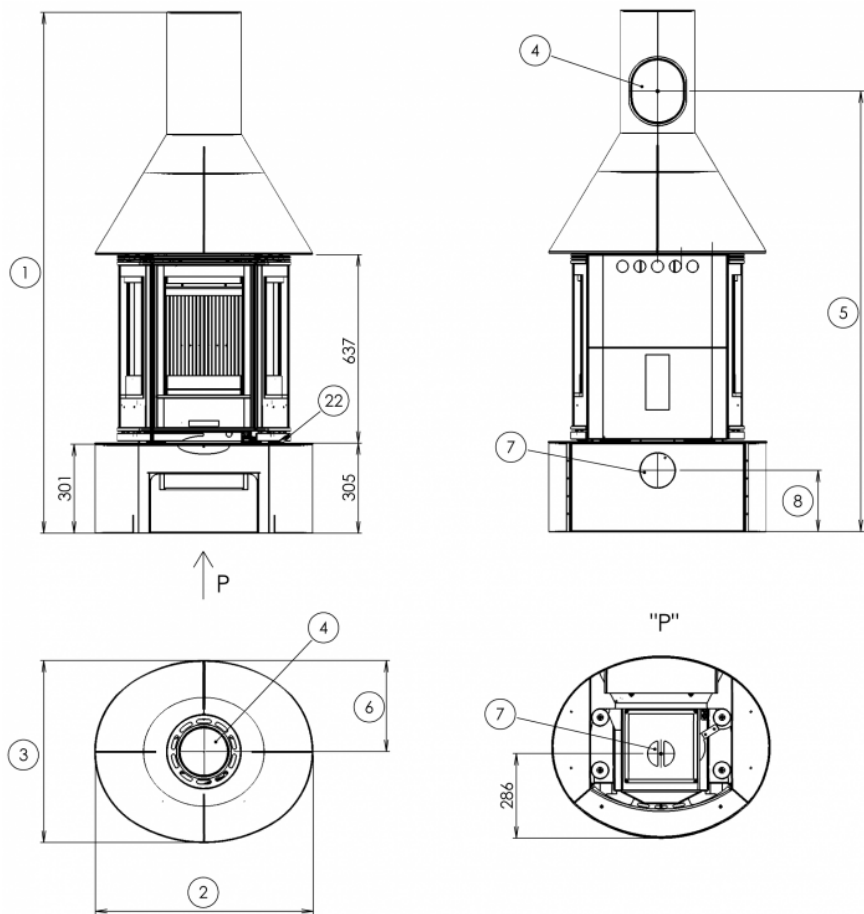

Doplňující informace

1	výška	1761 mm
2	šířka	734 mm
3	hloubka	615 mm
4	kouřovod	Ø 150 mm
5	výška osy zadního kouřovodu od podlahy	1489 mm
6	vzdálenost osy horního kouřovodu k nejzadnější části výrobku	308 mm
7	centrální přívod vzduchu	Ø 100 mm
8	výška osy centrálního přívodu vzduchu od podlahy	206 mm
22	ovládání intenzity hoření - zasunuto otevřeno	

Ovládání produktu

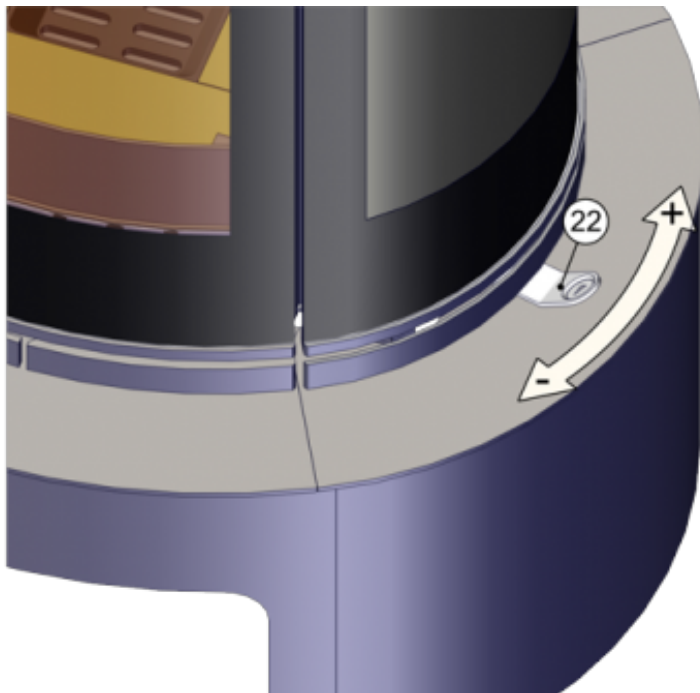

Topení dřevem a dřevěnými briketami

Výkon regulujte jen pomocí ovládání intenzity hoření.

Výrobce: ABX, spol. s r.o., Žitná 1091/3, 408 01 Rumburk, Česká republika

tel.: 412 332 523, 412 333 614, fax: 412 333 521, e-mail: info@abx.cz, web: www.abx.cz

Servis: ABX s r.o., Plynární 1518/12, 408 01 Rumburk, tel.: 412 372 147, fax: 412 375 113, e-mail: reklamace@abx.cz

Stav ke dni: 10.5. 2025