



Technický list výrobku (cs)

Krbová kamna Typ: 047

LAPPI 3030



Technické parametry

047LPA

Výkon	
Regulovatelný tepelný výkon (kW)	2,5 - 7,5

Rozměry

Výška (1) x Šířka (2) x Hloubka (3) (mm)	777 x 356 x 356
Maximální délka polen (mm)	235

Hmotnost podle obložení

bez obložení (kg)	50
-------------------	----

Vzduch

Centrální přívod vzduchu (7) / hrdlo součástí kamen	ne / ne
Ovládání sekundárního vzduchu	ano
Ovládání primárního vzduchu	ano
Terciární přívod vzduchu	ne
Automatická regulace přívodu vzduchu	ne

Parametry

Palivo: dřevo / dřevěné brikety [D / DB]	
Spotřeba přípustného paliva při jmenovitém výkonu (kg/hod) [D / DB]	2 / 2
Vytápěný prostor (m³)	50 - 110
Energetická účinnost (%) [D / DB]	62,9 / 62,9
Minimální tah komína (Pa)	12
Teplota spalín (°C) [D / DB]	381 / 381
Hmotnostní tok spalín (g/s) [D / DB]	7,2 / 7,2
Koncentrace CO při 13% O ₂ (mg/Nm³) [D / DB]	- / -
Koncentrace NOx při 13% O ₂ (mg/Nm³) [D / DB]	- / -
Koncentrace OGC při 13% O ₂ (mg/Nm³) [D / DB]	- / -
Koncentrace prachu při 13% O ₂ (mg/Nm³) [D / DB]	- / -
Vícenásobné zavírání dvířek	ne

Kouřovod

Připojení kouřovodu (4)	zadní
Průměr kouřovodu (mm)	Ø 130
Výška osy zadního kouřovodu od podlahy (5) (mm)	638


Zkoušky

ČSN EN 13240:2002/A2:2005	ano
---------------------------	-----

Odstupové vzdálenosti od hořlavých materiálů

Z boku / Zezadu / Zepředu (mm)	200 / 200 / 800
--------------------------------	-----------------

Rozměrový náčrt

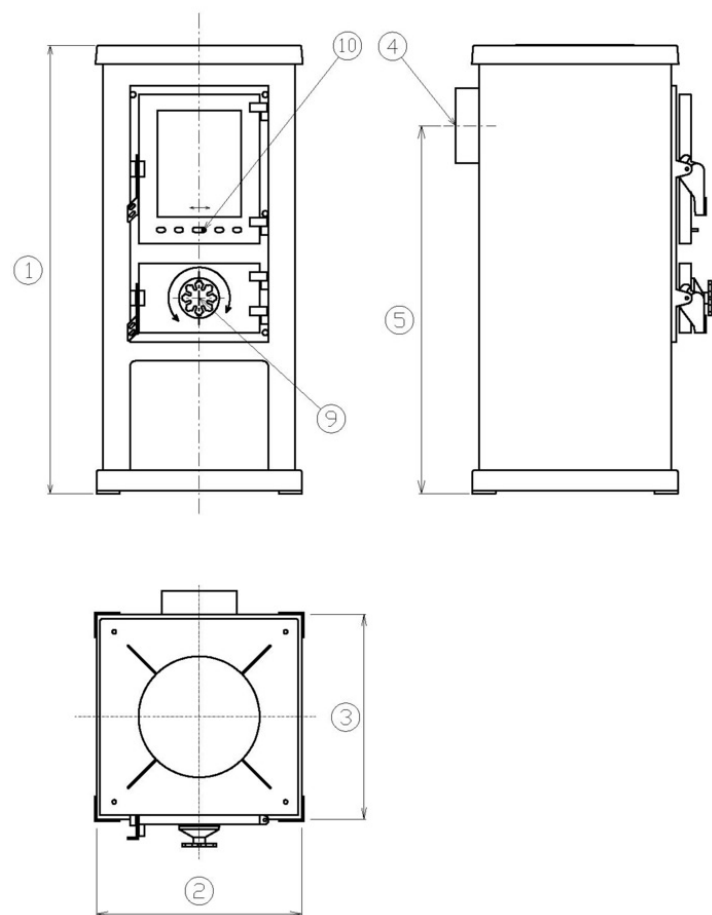

Doplňující informace

1	výška	777 mm
2	šířka	356 mm
3	hloubka	356 mm
4	kouřovod	Ø 130 mm
5	výška osy zadního kouřovodu od podlahy	638 mm
9	ovládání primárního přívodu vzduchu - vlevo otevřeno	
10	ovládání sekundárního přívodu vzduchu - vlevo otevřeno	

Výrobce: ABX, spol. s r.o., Žitná 1091/3, 408 01 Rumburk, Česká republika

tel.: 412 332 523, 412 333 614, fax: 412 333 521, e-mail: info@abx.cz, web: www.abx.cz

Servis: ABX s r.o., Plynární 1518/12, 408 01 Rumburk, tel.: 412 372 147, fax: 412 375 113, e-mail: reklamace@abx.cz

Stav ke dni: 08.2. 2019