



Technický list výrobku (sk)

Krbové zostavy TYP: 197

WESTFALIA 752



Technické parametre

197WEB

Výkon

Regulovateľný tepelný výkon (kW)	3,5 - 9
----------------------------------	---------

Rozmery

Výška (1) x Šírka (2) x Hĺbka (3) (mm)	1548 x 1099 x 707
Maximálna dĺžka polien (mm)	340

Hmotnosti podľa obloženia

kachle (kg)	210
-------------	-----

Vzduch

Centrálny prívod vzduchu (7) / priemer (mm) / Hrdlo je súčasťou kachlí	áno / Ø 100 / nie
Ovládanie sekundárneho vzduchu	áno
Ovládanie primárneho vzduchu	áno
terciárny prívod vzduchu	áno
Automatická regulácia prívodu vzduchu	nie

Parametre

Kurivo: drevo / drevené brikety / hnedouhoľné brikety [D / DB / HB]	
Spotreba prípustného paliva pri menovitom výkone (kg/hod) [D / DB / HB]	2,1 / 2,1 / 1,5
Vykurovaný priestor (m³)	70 - 180
Energetická účinnosť (%) [D / DB / HB]	80,1 / 80,0 / 80,8
Minimálny ťah komína (Pa)	12
Teplota spalín (°C) [D / DB / HB]	210 / 209 / 210
Hmotnostný tok spalín (g/s) [D / DB / HB]	8,7 / 7,7 / 8,4
Koncentrácia CO pri 13% O ₂ (mg/Nm³) [D / DB / HB]	1193 / 1141 / 1100
Koncentrácia NO _x pri 13% O ₂ (mg/Nm³) [D / DB / HB]	89 / 69 / 157
Koncentrácia OGC pri 13% O ₂ (mg/Nm³) [D / DB / HB]	65 / 69 / 68
Koncentrácia prachu pri 13% O ₂ (mg/Nm³) [D / DB / HB]	31 / 34 / 38
Viacnásobné zatváranie dvierok	nie

Dymovod

Pripojenie dymovodu (4)	horný / zadný
Priemer dymovodu (mm)	Ø 150
Výška osi zadného dymovodu od podlahy (5) (mm)	1331
Vzdialenosť osi horného dymovodu k najzadnejšej časti výrobku (6) (mm)	203


Skúška

EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007-8	áno
BvG §15a	áno
I. BImSchV Stufe 2	áno
EKODESIGN / Sezónna energetická účinnosť vykurovania (%) [D / DB / HB]	áno / 71,1 / 71,0 / 71,8

Odstupové vzdialenosti od horľavých materiálov

Z boku / Zozadu / Spredu (mm)	0 / 0 / 800
-------------------------------	-------------

Rozmerový náčrtok

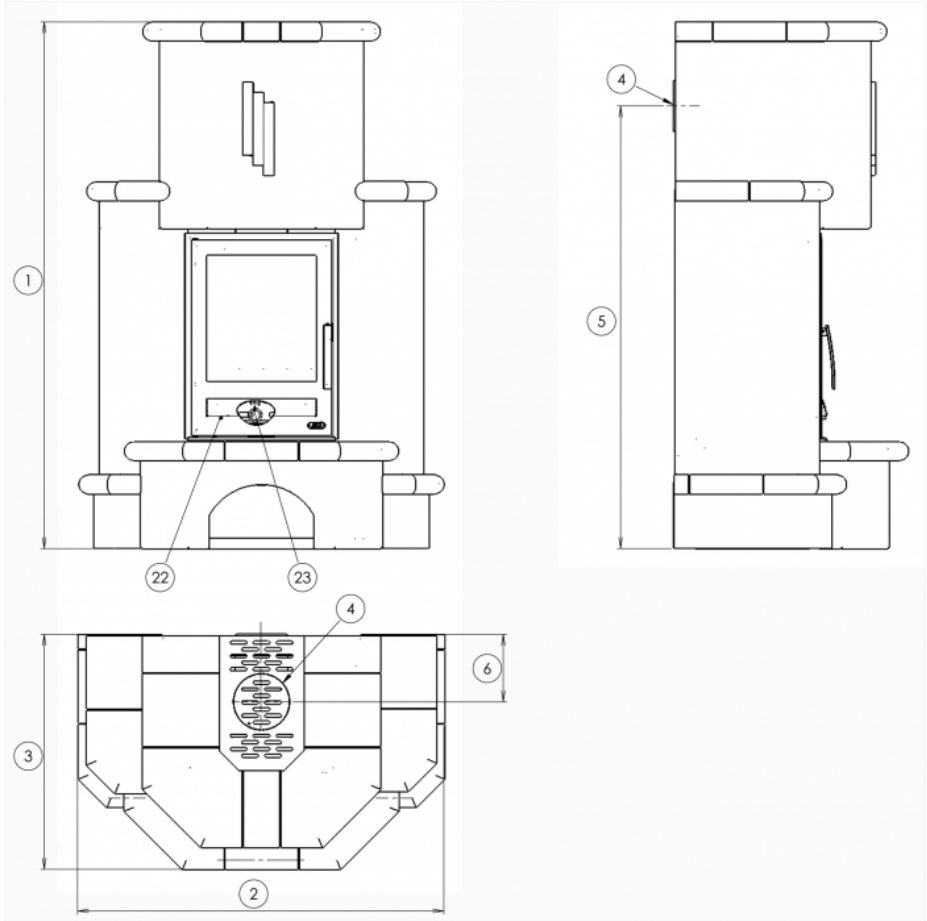

Doplňujúce informácie

1	výška	1548 mm
2	šírka	1099 mm
3	hĺbka	707 mm
4	dymovod	Ø 150 mm
5	výška osi zadného dymovodu od podlahy	1331 mm
6	vzdialenosť osi horného dymovodu k najzadnejšej časti výrobku	203 mm
22	ovládanie intenzity horenia - vpravo otvorené	
23	prepínač druhu kuriva: vľavo - drevo, drevené brikety (sekundárny vzduch) / vpravo - hnedouholné brikety (primárny vzduch)	

Ovládanie produktu



Pozice 22

Výkon regulujte len pomocou ovládania intenzity horenia.

Pozice 23 - poloha 1, topení dřevem a dřevěnými briketami

Prepínač druhu paliva, výrobca doporučuje po rozhoření kamien nastaviť úplne alebo skoro – do polohy 1.

Pozice 23 - poloha 2, topení hnědouhelnými briketami

Prepínač druhu paliva, výrobca doporučuje ponechať nastavený úplne alebo skoro – do polohy 2.

Výrobca: ABX, spol. s r.o., Žitná 1091/3, 408 01 Rumburk, Česká republika

tel.: 412 332 523, 412 333 614, fax: 412 333 521, e-mail: info@abx.cz, web: www.abx.cz

Servis: KZP společnost s r.o., Povážské Podhradie 417, 017 01 Povážská Bystrica, tel.: +421 42 4320535, fax: +421 42 4320530, web: www.kzp.eu, e-mail: kpz@kpz.eu

Stav ku dňu: 16.4. 2019