
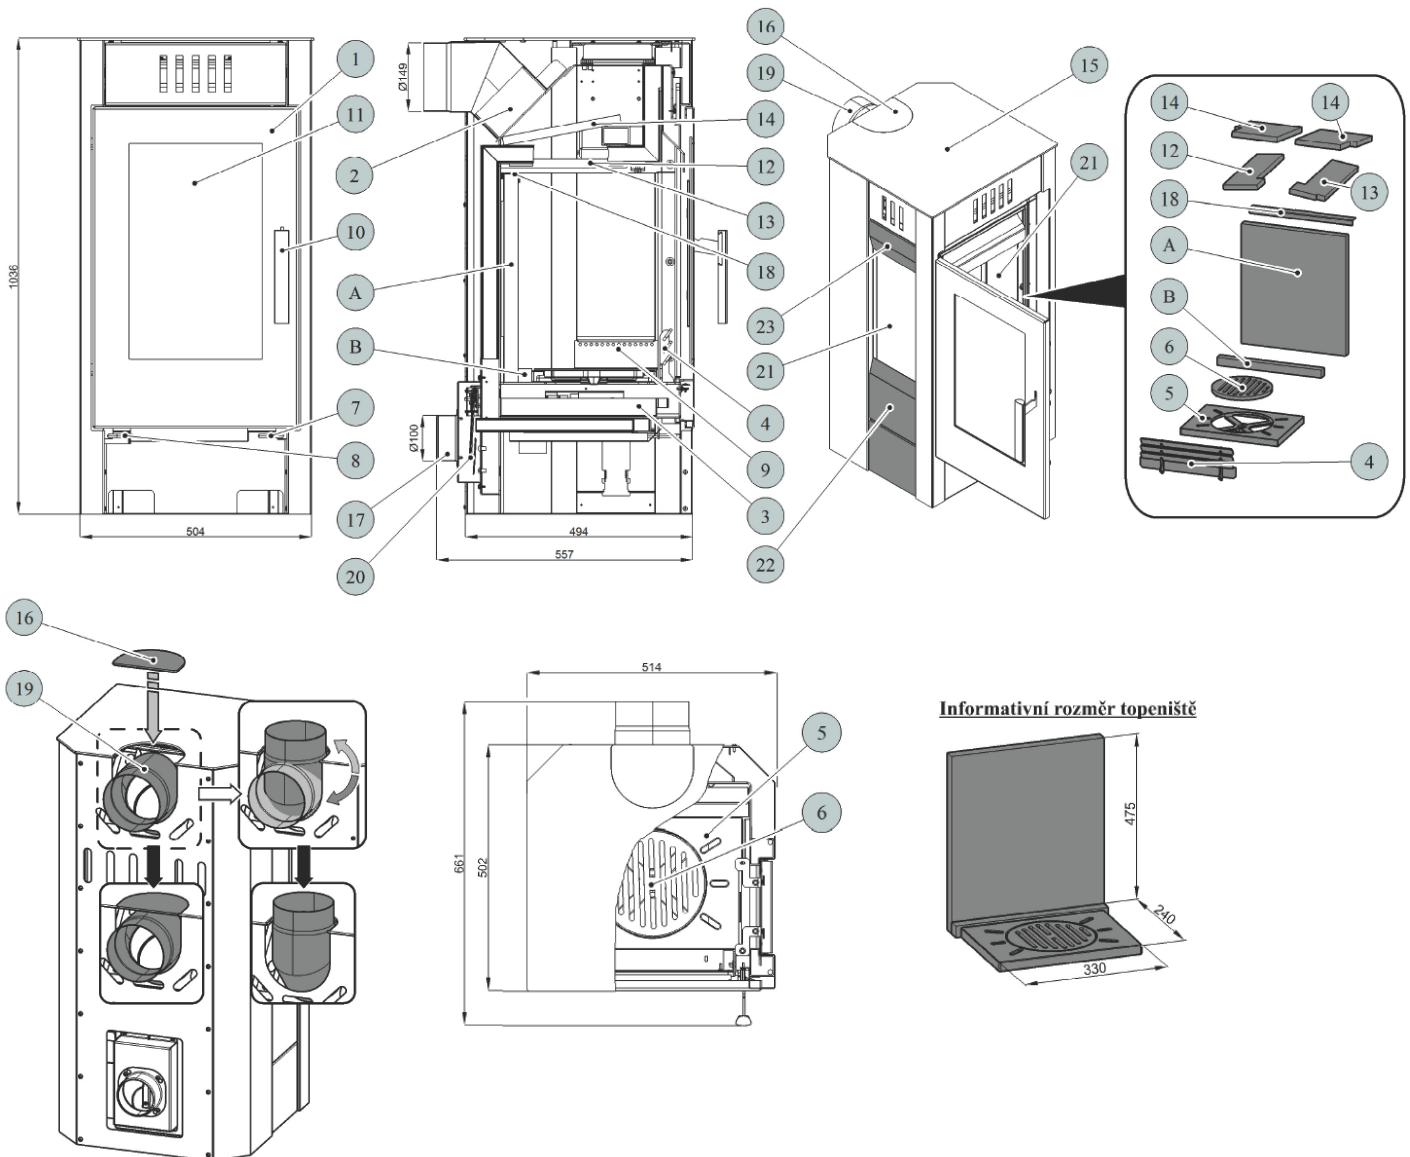




Technický list pre krbové kachle Vision


Informatívny rozměr topeniště

TECHNICKÝ POPIS:

Poz.	Názov	Číslo tovaru	Poz.	Názov	Číslo tovaru
1	Dvierka kúreniska/atracit	0430215005300	17	Externý prívod vzduchu (ø100)	-
2	Hrdlo dymovodu	-	18	Držiak vermiculitu/svetle šedá	0430215005033
3	Popolník	0430215005600	19	Koleno odtahu spalín/svetle šedá	0425515005002
4	Zábrana/svetle šedá	0430215005015	20	Prívod sekundárneho vzduchu	0089900440005
5	Liatinový rošt/svetle šedá	0020100145002	21	Sklo bočné (490x190)	0430215005006
6	Otočná časť roštu/svetle šedá	0020100025002	22	Kryt bočný spodný	0430215006120
7	Regulátor primárneho vzduchu	-	23	Kryt bočný stredný	0430215006121
8	Tiahlo ovládania otočného roštu	-	A	Vermiculit 453x395x30	0430215005501
9	Výstup terciálneho vzduchu	-	B	Vermiculit 395x30x30	0430215005502
10	Pákový uzáver dvierok kureniska	0425317035302			-
11	Žiaruvzdorné sklo (500x310)	0430215005304		Těs. šnúra dvierok 12 mm (2350 mm)	0041012120005
12	Clona dolná ľavá (350x130x19)	0430215005025		Těs. šnúra skla 10x4 mm (1560 mm)	0040210040005
13	Clona dolná pravá (350x130x19)	0430215005027		Těs. šnúra držiakov skla 8x2 mm (370 mm)	0040208020006
14	Clona horná (260x195x19)	0430215005024		Těs. šnúra bočného skla 10x4 mm (1800 mm)	0040210040005
15	Veko/svetle šedá	0430215575100		Těs. šnúra bočného skla 10x2 mm (980 mm)	0040210020005
16	Záslepka veka/svetle šedá	0430215005008		Těs. šnúra držiakov skla 8x2 mm (440 mm)	0040208020006

Vhodné palivo:

Pre používanie vhodného paliva nahliadnite do kapitoly 2.2 **Palivo** vo Všeobecnom návode na obsluhu.

Správna prevádzka:

Pre správne a bezpečné zaobchádzanie s krbovými kachľami nahliadnite do kapitol 2 a 5 vo Všeobecnom návode na obsluhu.

POKYNY PRE OVLÁDANIE REŽIMU SPALOVANIA:

Palivo	Výkon vykurovacieho telesa							
	100%	33%	100%	33%	100%	33%	100%	33%
	Množstvo paliva		Primárny vzduch		Sekundárny vzduch		Terciárny vzduch	
Drevené polena	1,9 kg/h	0,6 kg/h	Zatvorený	Zatvorený	Zatvorený	Otvorený 33%	Neregulovateľný	
Uholné brikety	2kg/h	0,7 kg/h	Otvorený 100%	Otvorený 100%	Otvorený 100%	Otvorený 33%	Neregulovateľný	

TECHNICKÉ ÚDAJE:	Drevené polena	Uholné brikety		
Dosiahnuteľný tepelný výkon (100%)	6,1 kW	6,4 kW	Výška	1036 mm
Menovitý tepelný výkon	6 kW	6 kW	Šírka	514 mm
Znížený tepelný výkon (33%)	2 kW	2,1 kW	Hĺbka	661 mm
Max. dávka paliva pre priloženie	1,9 kg/hod	2 kg/hod	Priemer dymovodu	150 mm
Priem. teplota spalín za hrdl. dymovodu	357 °C	397 °C	Hmotnosť	137 kg
Hmotnostný prietok suchých spalín	5,1 g/s	8,7 g/s	Min. ťah komína v hrdle dymovodu	12 Pa
Energetická účinnosť	78,8%	68%	Vykur. schopnosť pri 7,5 kW	Cca 115 m ³
Priemerná koncentrácia CO ₂	10,5%	7,6%	Výkonový rozsah	2 – 6,4 kW
Koncentrácia CO vo spalínach pri 13% O ₂	0,11%	0,09%		
Skúšané podľa DIN EN 13240:2001+A2:2004				

ROZMĚROVÉ SCHEMA KRBOVÝCH KAMEN S INSTALACÍ KOLENA ODTAHU SPALIN DODÁVANÉHO JAKO ZVLÁŠTNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ
