



Abb.: Fifty 3.0

## KAMINOFEN FIFTY 3.0

### Kaminausführung






Kaminverkleidung:	Metallsockel und HAKALITH* (inklusive bei HARK-Montage und bei Selbst-Bausatz)
Zubehör:	Bankelement aus Metall mit Abdeckung aus Granit nero-assoluto poliert (beliebig erweiterbar, rechts/links verwendbar)
mögliche Heizeinsätze:	Radiante® 50/57 K ECOplus Türausführung schwarz
Kaltlufteintritt:	durch Sockelöffnung
Warmluftaustritt:	über Deckengitter
Maße Grundgerät ca. cm:	B/T 50 x 50, H = 160
Maße Bankelement ca. cm:	B/T 50 x 50, H = 30,5 / H Granit-Abdeckung Bankelement = 3,0

Herstellung in Modulbauweise (siehe Sprengzeichnung auf der Rückseite). Einfacher Selbstaufbau möglich (inklusive ausführlicher schriftlicher Aufbauanleitung zur Montageunterstützung). Der Selbst-Bausatz beinhaltet alle zum technischen Aufbau erforderlichen Materialien. Die Montage durch HARK beinhaltet den Aufbau ohne Anstrich und sonstige Nebenarbeiten. Zur individuellen, dekorativen Farbgestaltung sind mineralische Wandfarben geeignet.

\* HAKALITH: Lieferung erfolgt grundiert, streichfähig.

# TECHNISCHE DATEN KAMINOFEN FIFTY 3.0

Anschlusshöhe Mitte RR ab OK FFB: 187cm

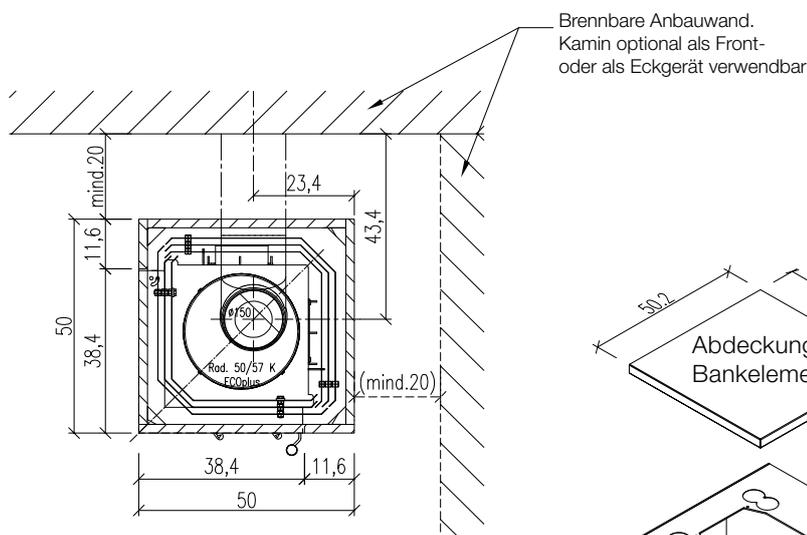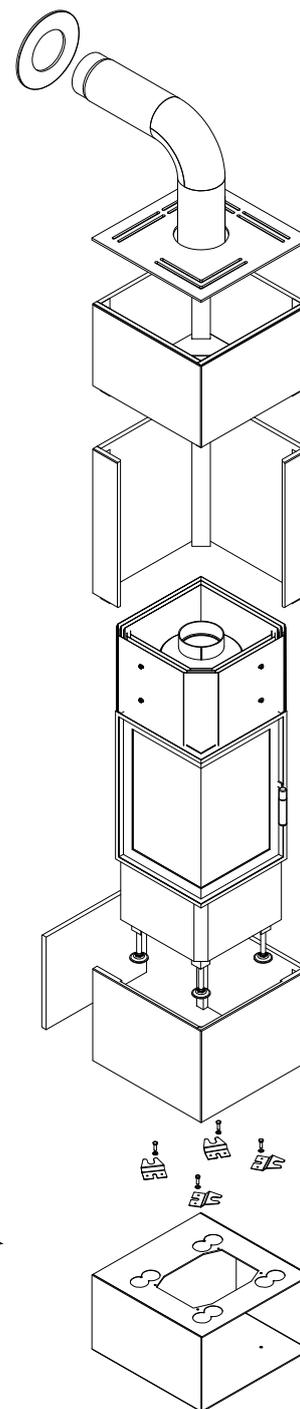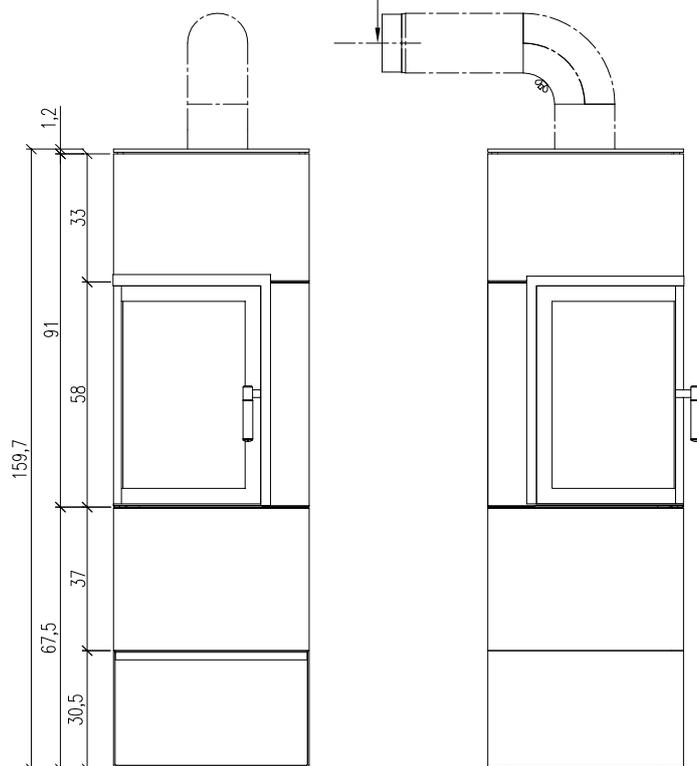

Bankelement

## Wichtig!

Die Anschlusshöhe bei der oben aufgezeichneten Variante beträgt ca. **1,87 m** ab Oberkante Fertigfußboden bis Mitte Rauchrohr. Der Anschlussstutzen muß in einem Winkel von **90 Grad** austreten. Der Mindestwandabstand der Anlage zu brennbarer Anbauwand beträgt 20 cm. Rauchrohrdurchmesser = 150 mm

Alle Angaben entsprechen dem Zeitpunkt der Drucklegung. Alle angegebenen Werte, Maße etc. sind ca.-Angaben. Druckfehler, Irrtümer, materialbedingte Farbabweichungen sowie technische Änderungen vorbehalten. Wir weisen darauf hin, dass der Druck die tatsächliche Farbgebung nur annähernd wiedergeben kann. Bei Natursteinprodukten sind Farbunterschiede, Einschlüsse, Glas- oder Quarzadern sowie Poren naturgegebene Erscheinungen, bei Ofenkacheln sind Farbabweichungen innerhalb des Gesamtbildes, Haarrisse, Glasurwolken sowie geringe Maßabweichungen zulässig und kein Mangel. Die Aufbau- und Bedienungsanleitung des jeweiligen Gerätetyps ist zu beachten. Zeichnungen sind urheberrechtlich geschützt, sie dürfen Dritten nur mit Genehmigung der HARK GmbH & Co. KG zugänglich gemacht werden. © HARK GmbH & Co. KG – Alle Rechte, insbesondere Vervielfältigung und Nachdruck vorbehalten.