

GOTEBORG

UN POËLE DESIGN ASSOCIÉ À UNE GRANDE VISION DU FEU.



VISION VERTICALE

PROTECTION ARRIÈRE

SORTIE SUR LE DESSUS

CENDRIER ACCESSIBLE EN FONCTIONNEMENT

DÉFLECTEURS DÉMONTABLES

Compact et rond

diamètre inférieur à 50cm

Grande façade plein verre


diagonale 53cm (21 pouces)

Compartiment range-accessoires fermé

Système vitre propre

Cendrier à extraction facile

Défecteurs démontables

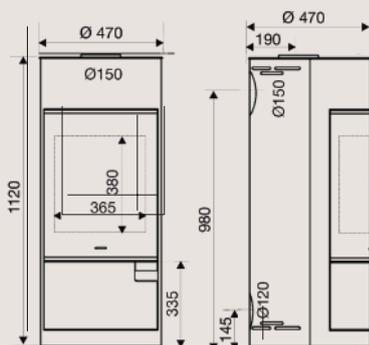

Puissance nominale / plage de puissance (kW)	6 / 4 à 12
Taille de bûches standard (cm)	25 horizontal / 33 vertical
Taille de bûches maxi (cm)	25 horizontal / 40 vertical
Rendement (%)	80
Double combustion	Oui
CO (%) / particules fines (mg/Nm3)	0,1 / 40
Flamme Verte	7 étoiles
Intérieur	Parement en vermiculite, grille en fonte amovible
Habillage	Acier peint haute température.
Raccordement des fumées	Arrière ou dessus
Diamètre de buse des fumées (mm)	150
Buse de fumées	Mâle
Raccordement à l'air extérieur	De série
Diamètre de raccordement à l'air extérieur (cm)	12
Distance d'installation* arrière / latérale (cm)	40 / 40
CODE EAN / CODE PRODUIT	311 983 117 311 5 / FR9005160B
Classe énergétique	A+
Dimensions (cm) L x H x P	47 x 112

* Distance entre le poêle et les matériaux combustibles

POÊLES EN ACIER VERTICAUX. DE 50 À 120 M²